

ベッドサイドマット

日本製

品質：塩化ビニル樹脂

サイズ：①約182cm×100cm

②約90cm×90cm



- ベッド周りでの転倒による衝撃の緩和や立ち上がりを楽し
- 汚れても簡単に拭き取りができる塩化ビニル樹脂製のマット
- 消臭・抗菌・保温機能付き



PTT-03



PTT-04

冬 高い保温性

ファブロアの方が熱が逃げにくいので、ひんやりと感じにくいのです。
※使用環境や個人差により感じ方は異なります。


サーモグラフィ試験(社内試験)
室温が15℃の時、10分後の足裏の表面温度比較

32℃
19℃


ファブロア フローリング



PTT-13



PTT-14



PTT-15

夏 さらっと感

カーペット調で、べたつきにくい特殊エンボス加工。

足 接地面
ファブロア

足が接地する面積が少ないので、素足でもべたつき感がありません。

■消臭機能

床面に触れた特定の悪臭成分を吸着・消臭します。



■抗菌機能

抗菌機能付きです

大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSAなどの感染症、食中毒の原因となる細菌の増殖を抑制する機能です。



富双合成株式会社
東京都足立区堀之内1丁目13番地10

製品仕様書

製品名	ベッドサイドマット
品質	表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層 裏面/基材+微粘着剤(アクリル系樹脂) はくり紙(PE)
サイズ	①約182cm×100cm ②約90cm×90cm
厚み	3.0mm厚
機能	抗ウイルス、抗菌、防カビ、防炎、消臭、保温、微粘着、簡単カット、さっと拭き取り、ハイクッション <抗ウイルス> 床面に触れた特定のウイルスを不活性化し、数を減少させます。 <抗菌> 特定の菌の増殖を抑制します。 <防カビ> 防カビ性能があります。 <防炎> 防炎性能があります。 <消臭> 床面に触れた特定の悪臭成分を吸着・消臭します。 <保温> 特殊エンボス加工で床面への接地面積が少ない為、夏はベタつきにくく、冬はひんやり感じにくいです。 <微粘着> 裏面微粘着付きです。 <簡単カット> はさみやカッターで簡単にカットできます。 <さっと拭き取り> 汚れてもさっと拭き取りができます。 <ハイクッション> クッション性が高いです。
注意事項	<ul style="list-style-type: none">・床材のはがれ、膨れなどが生じた場合は、即座に補修して下さい。放置しておく、全体に影響が及び美観を損なうほか転倒事故の原因となります。・水・油類を床面にこぼした時は、滑りやすくなり転倒事故を招く可能性がありますので、すぐに拭き取ってください。・マット同士が重なったり、めくれた状態のままにしていると、つまずいたり転倒する恐れがあります。また、マット同士に隙間がある場合にも事故の恐れがあるため、充分ご注意下さい。・ある種の家具の脚ゴムやゴムマット等に含まれる老化防止剤、家具の塗料、防腐剤、防虫剤、防蟻材などの薬剤によって床材が汚染され変色を招く可能性があります。床材がこれらに直接触れないよう注意して下さい。・家具やキャスター椅子のしごきによって床材の表面を傷つけたり膨れを発生させる可能性があります。家具等の移動の際には引きずったり、にじらないようご注意下さい。また家具などの局部荷重により、圧痕が残る可能性があります。・長期間直射日光が当たる場所では、変退色する可能性がありますので、カーテン・ブラインド等で日除けをして下さい。・塩化ビニルの耐熱温度は60℃です。高温のものを直接床材の上に置かないで下さい。また、タバコの火等が床材に触れると焦げ跡がつかますのでご注意下さい。・ふだんのお手入れは、よく絞ったモップか雑巾での水拭きで充分です。汚れのひどいときには、中性洗剤を水で薄く溶かし雑巾等で拭き取り、更にきれいな雑巾等で水拭きをして下さい。・裏面に水が流れ込んだり、下地から湿気の発生する可能性のある場所では、本製品と床の間が結露し、カビが発生する可能性がありますのでご注意下さい。・裏面の粘着剤は、床面を傷めにくいものを使用していますが、床の材質によっては、床面を傷める場合があります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。・貼り付ける下地の素材によっては、はがした後に粘着剤が若干残る可能性があります。・製品の性質上、端部が浮いてくる可能性があります。端部の浮きが気になる場合は、クッションフロア用両面テープ等をご利用ください。

- ・下地で使用しているワックス、塗料によっては、長時間のご使用で下地にムラのような跡が付く場合があります。
- ・ワックスは、床材の汚れを防ぎ、美観を保持します。ご使用の際は必ず、塩ビ床材用ワックス、樹脂ワックスをお使い下さい。
- ・粘着効果は永久的なものではありません。
- ・化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい。
- ・素材固有の臭いがあります。換気に心がけて下さい。
- ・裏面にガラス基材を使用していますので、直接皮膚に触れないようご注意ください。万一刺激を感じた場合は石鹸等で良く洗い流して下さい。また、目の痛む時もこすらずによく水で洗い流して下さい。
- ・室内用床材以外への誤った使用はおやめ下さい。
- ・塩化ビニル製品を、ゴミとして廃棄する場合の収集方法や処理方法は、各自治体の指定に沿って廃棄処理して下さい。
- ・消臭機能商品について、消臭機能は商品に接触した臭い成分を取り除くものです。効果の出る範囲には限界があります。無期限に臭いを取り去るものではありません。
- ・抗菌機能商品について、表面に菌が付着した時に抗菌効果を発揮しますが、ホコリ・油等が表面を覆った場合は、十分な抗菌効果を発揮できません。菌の繁殖を抑制する効果を持ちますが、感染等が完全に防げるわけではありません。
- ・抗ウイルス機能商品について、病気の治療や予防を目的とするものではありません。商品に接触したウイルスに効果を発揮するもので、特定のウイルスの数を減少させます。消毒効果のある洗剤での手洗いやうがい、アルコール消毒と併用してご活用下さい。床材によるウイルス感染対策は、あくまでも補助的なものであり感染リスク拡大防止の一助です。ワックスがけをすると、抗ウイルス処理部分が覆われてしまい、抗ウイルス効果が発揮されなくなるので、ご注意ください。

Floor Panel

Floor Panel

- | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|---------------------|-----------|----------|
| 貼って
剥がせる | 微粘着 | 簡単
カット | 保温 | 拭き
取り | 消臭
機能 |
| 防災
素材 | 菌を
抑制 | カビ
抑制 | ハイ
クッション
3mm厚 | パッ
ケージ | |

施工方法の
動画はこちら




フロアパネル

3.0mm厚

品 質 表面/塩化ビニル樹脂 中間/塩ビ発泡層
裏面/基材+微粘着剤(アクリル系樹脂) はくり紙(PE)

〈フロアパネル〉
サイズ 約45cm×45cm 4枚入り/パック
パッケージサイズ・重量
H2×W47×D53 (cm) 重量約1.2kg



〈フロアパネル Vシリーズ〉
サイズ 約45cm×45cm 20枚入り/ケース
パッケージサイズ・重量
H7×W46.5×D45.7 (cm) 重量約6kg



簡単施工、裏面微粘着付き
クッションフロアのパネル版

PTT14/PTT15使用



PTT01
PTT01V

JAN021057
JAN025420



PTT02
PTT02V

JAN021064
JAN025437




PTT03
PTT03V

JAN021088
JAN025444



PTT04
PTT04V

JAN021095
JAN025451



PTT09
PTT09V

JAN021316
JAN025505



PTT10
PTT10V

JAN021323
JAN025512



PTT14 **New**
PTT14V **New**

JAN025994
JAN026014




PTT12 **New**
PTT12V **New**

JAN025161
JAN025536



PTT13 **New**
PTT13V **New**

JAN025178
JAN025543



PTT15 **New**
PTT15V **New**

JAN026007
JAN026021

●フロアパネル

<抗ウイルス>

床面に触れた特定のウイルスを不活性化し、数を減少させます。



※特定のウイルスを不活性化し、数を減少させます。※使用環境により、効果の出方には差があります。


<抗菌>

特定の菌の増殖を抑制します。

■抗菌機能

抗菌機能付きです

大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSAなどの感染症、
食中毒の原因となる細菌の増殖を抑制する機能です。



<防カビ>


防カビ性能があります。

<防炎>

防炎性能があります。

<消臭>

床面に触れた特定の悪臭成分を吸着・消臭します。

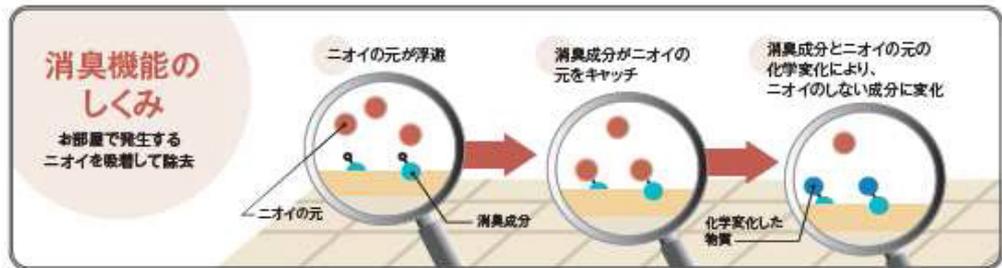

<保温>

特殊エンボス加工で床面への接地面積が少ない為、夏はベタつきにくく、冬はひんやり感じにくいです。

冬 高い保温性

ファフロアの方が熱が逃げにくいので、ひんやりと感じにくいのです。
※使用環境や個人差により感じ方は異なります。

サーモグラフィ試験 (社内試験)
室温が15℃の時、10分後の足裏の表面温度比較

32℃
19℃

ファフロア フローリング

夏 さらっと感

カーペット調で、
べたつきにくい特殊エンボス加工。

足 接地面
ファフロア

足が接地する面積が少ないので、素足でもべたつき感がありません。

<微粘着>

裏面微粘着付きです。

<簡単カット>

はさみやカッターで簡単にカットできます。

<さっと拭き取り>

汚れてもさっと拭き取りができます。

<ハイクッション>

クッション性が高いです。